
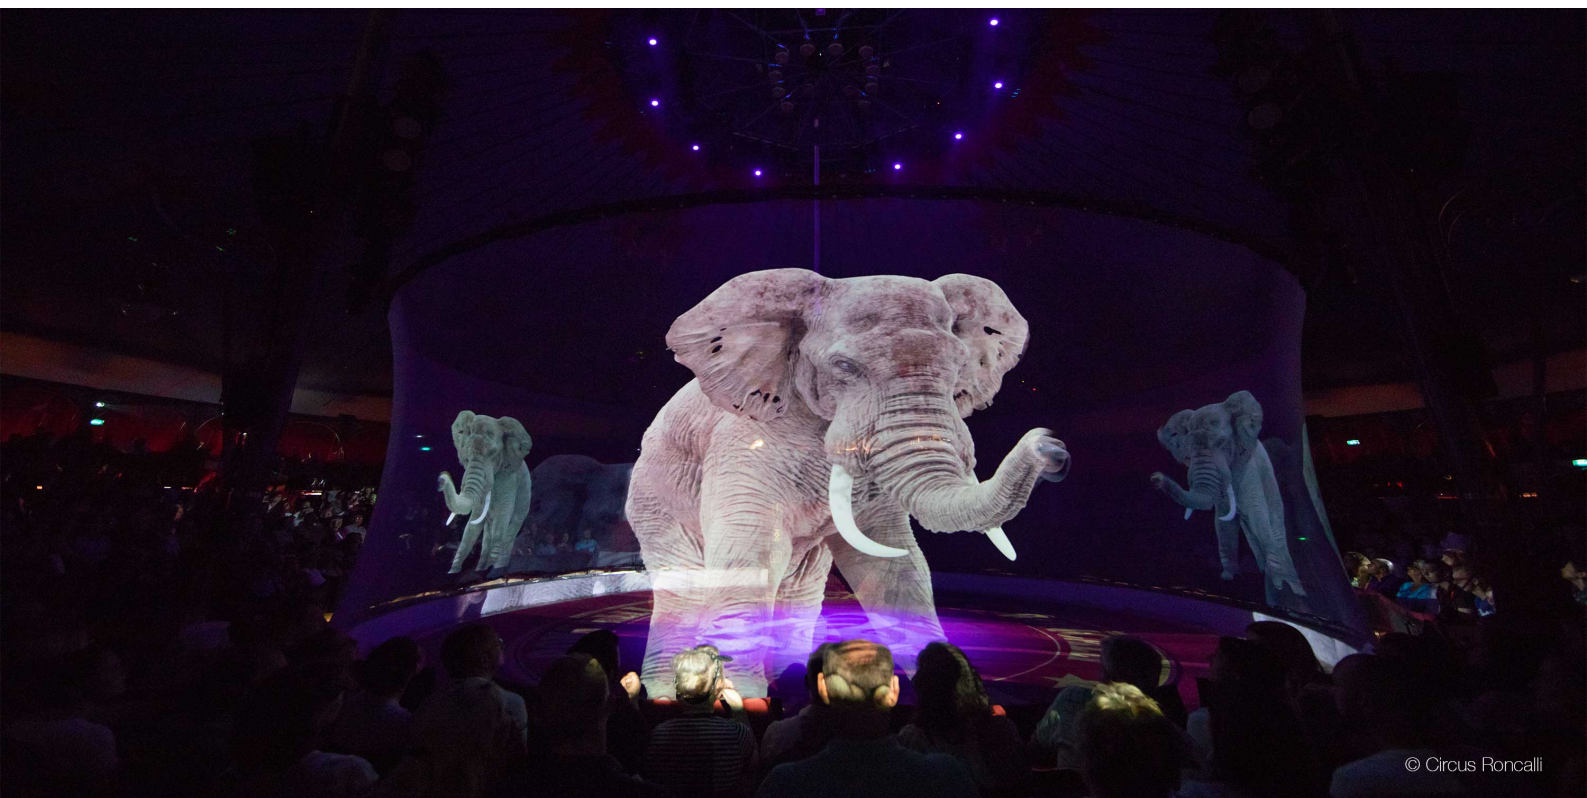


ZU1050

Qualità dell'immagine spettacolare, manutenzione ridotta al minimo e massima affidabilità nel tempo



- **20.000 ore laser a piena luminosità ****
- **Resistente alla polvere - Certificazione IP5X contro la polvere per un'elevata affidabilità nel tempo**
- **Videoproiettore WUXGA laser da 10.000 Lumen**
- **Flessibilità - 7 ottiche motorizzate a scelta - Operatività 360° e portrait**

Videoproiettore laser da 10.000 lumen con risoluzione WUXGA



Specifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità | 10.000 lumen |
| Luminosità ANSI | 9.500 lumen |
| Rapporto di contrasto | 2.000.000 |
| Contrasto ANSI | 250:1 |
| Contrasto - dinamico | 6.000:1 |
| Contrast - full on/off | 1.200:1 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9,16:10 |
| Trapezio correzione - orizzontale | +/-20° |
| Trapezio correzione - verticale | +/-20° |
| Uniformità | 90% |
| Dimensione schermo | Dipende dalla lente |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Laser |
| Durata LASER | 20.000ore |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | Dipende dalla lente |
| Distanza Proiettore (m) | Dipende dalla lente |
| Opzioni Lente | BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens |
| Lens shift | Si - {{downloads_link}} |
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Controllo 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x USB-A service, 1 x mini USB service, 1 x RJ45 |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 35dB |
| Compatibilità PC | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| Compatibilità 2D | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington |
| OSD / lingue visualizzate | 11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo |
| Operativo 24/7 | Si |
| Operativo a 360° | Si |
| Condizioni operative | 5-40°C (>35°C, auto dim to 75% normal mode), 10-85%RH, non-condensing |
| Telecomando | Telecomando ProAV a filo |
| Dissipazione di calore | 2.625BTU/hour |
| Contenuto della confezione | Batteria AAA, cavo di alimentazione, cavo VGA 1.8 mt, manuale su CD, guida rapida |
| Rete | |
| LAN | Si |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 - 240V, 50 - 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 470W |
| Consumo (max) | 910W |
| Peso e dimensioni | |
| Peso netto | 23.4kg |
| Dimensioni | 484 x 509 x 181 |

